


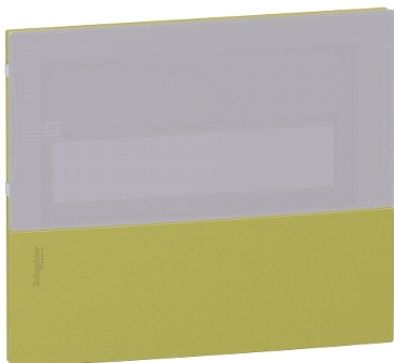

[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Mini Pragma
Гама на продукта	Mini Pragma
Product or component type	Преден панел
Type of front plate	Прозрачен
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за монтаж

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Монтаж на таблото	Вграден
Тип преден капак	Translucid
Брой хоризонтални редове	3
Брой 18mm модули на ред	12
Цялостен брой 18 mm модули	36
Материал на таблото	Врата: technoplastic Преден панел: technoplastic
Широчина	294 mm outside
Височина	502 mm Отвън
Дълбочина	13 mm wall 18 mm Отвън
Цвят	Преден панел : pistachio

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Огнеупорно	Door: 650 °C Преден панел: 750 °C
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0901 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------